



Plataforma elevadora remolcable con brazos articulados y telescópico, para trabajos en altura de hasta 12 metros y desde 1.410kg de peso.

Diferentes tipos de alimentación combinadas (230V - Baterías - Gasolina)

Sistema automotriz disponible.

Matriculable. Homologada para dos personas



Parma12T estándar

Alimentación 230V // Nivel visual para estabilización // Enganche de bola con freno de inercia // Cesta de (1,1x0,6)m // Estabilizadores hidráulicos rígidos con micros de seguridad // Controles hidráulicos proporcionales




Lista de accesorios

- 1** Toma de corriente en cesta
- 2** Zumbador de descenso
- 3** Rueda de repuesto
- 4** Luz rotativa
- 5** Cuenta horas
- 6** Giro hidráulico en cesta de 150°
- 7** Indicador de carga de baterías
- 8** Sólo con baterías
- 9** Con motor de gasolina o con baterías
- 10** Enganche tipo anilla
- 11** Kit de luces para transporte
- 12** Cesta de fibra
- 13** Bajada de emergencia en cesta
- 14** Sistema automotriz en ruedas
- 15** Limitador de carga en cesta



PARMA 12-T

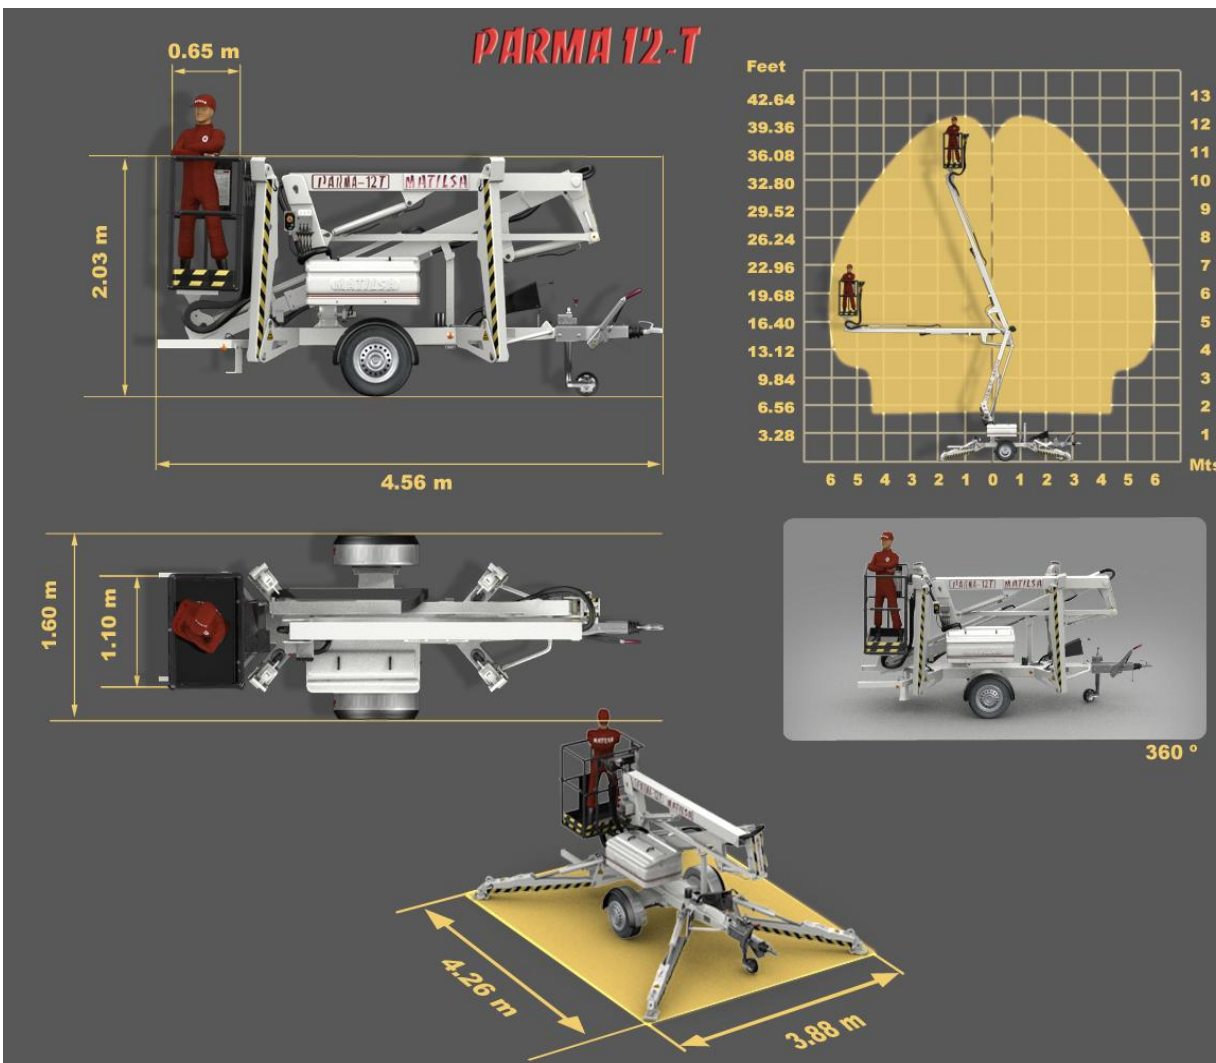

0.65 m

2.03 m

4.56 m

Feet

Mts

1.60 m

1.10 m

360°

4.26 m

3.88 m

Grid scale (Feet): 42.64, 39.36, 36.08, 32.80, 29.52, 26.24, 22.96, 19.68, 16.40, 13.12, 9.84, 6.56, 3.28

Grid scale (Mts): 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1